
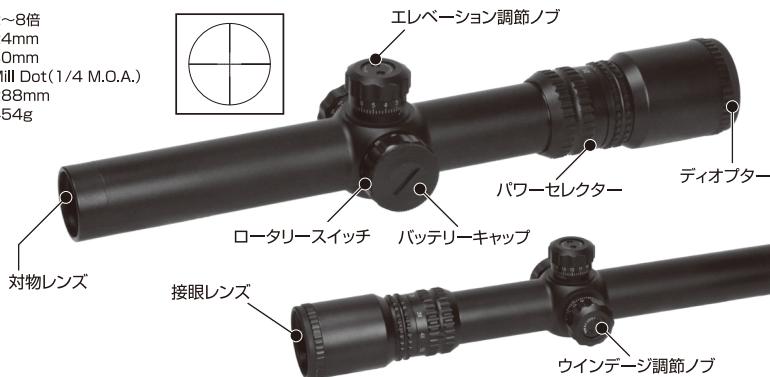


TAC ONE 2824 IR

取扱説明書



倍率 : 2~8倍
レンズ径 : 24mm
チューブ径 : 30mm
レティクル : Mil Dot (1/4 M.O.A.)
全長 : 288mm
重量 : 454g



銃にマウントする前に

● 焦点合わせ-ディオプター調整

視力は各個人で異なりますので、接眼部にある「ディオプター」を使って調整しておく必要があります。まず、サイドフォーカスノブを無限遠(∞)に合わせます。そして壁や空などの形のない明るいところを見て下さい。その状態でレティクルがクリアで見えるよう、ディオプターを回して鮮明に見えるように調整してください。



遠くを見た状態でレティクルがクリアで見えるよう、ディオプターを回して調節します。

スコープは、レンズを覗いたときに空中にレティクルが投影されるようにできています。ディオプターは、その投影される距離を調節するためのものです。

● レティクルをセンターに合わせる

TAC ONE 2824 IRは、出荷時にレティクルがおおむね中心に来るよう調節していますが、一度別の銃で使用したことがある場合は、マウント前に一度レティクルをセンターに戻しておくことをおすすめします。



1. エレベーション/ワインデージ調節ノブを一度片方向(写真では時計回り)に、何回転させたか数えながら、動かなくなるまで回す。
2. 反対方向(写真では反時計回り)に、何回転させたか数えながら、動かなくなるまで回す。
3. 最初と同じ向き(写真では時計回り)に、「2」で調べた回転数の半分だけ回す。



注意

調節ノブを無理に回さないでください。ノブをいっぱいまで回した状態から、さらに無理に回すことは損傷の原因になります。

TAC ONEの取り付け

スコープが十分にその能力を発揮するためには、銃に正しくマウントされていることが非常に重要になります。適切な高さ・位置・向きに、十分に強固にマウントしてください。




銃に取り付けられているマウントベースと、TAC ONE 2824 IRに適した、十分に品質の高いマウントリングを使用してください。




まず、マウントリングの下側のみを、銃のマウントベースに取り付けます。この段階では仮固定なので、マウントリングの固定スクリュは軽く締めるだけでOKです。




スコープをマウントリングに載せ、前後位置などが適切になっているかどうかを確認します。実際に銃を構えてみて、適切なアイリーフが取れるかどうかを確認します。



アイリーフとは…スコープは目と接眼レンズの間に、ある程度の距離を置いた状態で使用します。その距離をアイリーフと呼びます。近すぎても遠すぎても、正しい照準ができなくなります。構えた時に適切なアイリーフが取れるようにスコープを取り付けてください。




レティクルの水平・垂直をあわせます。銃を平らなところに置いて、銃を垂直なもの(コインを吊り下げた糸など)をスコープで見て、糸とレティクルの縦の線が揃うようにするなどの方法があります。



マウントベースにマウントリングを固定しているスクリューを十分に締めながら、マウントリングの上側を取り付け、各部のスクリューを締め付けます。スクリューは一箇所だけをいきなり全部締め付けるのではなく、全体が均等に締まっていくように注意してください。



マウントリングが正しく取り付けられた場合、左図のように上下マウントリングの間には左右均等な隙間が空くようになっています。もし左図のように左右の隙間が不均一になってしまっているようでしたら、スクリューを緩めてから左右均等になるように締め直してください。




厳重注意

TAC ONEを装着する前に、常にあなたのライフルに弾が入っていないこと、撃てる状態になっていないこと、安全装置がかかっていることを確認して下さい。これは装着のつど必ず実行して下さい。

ゼロイン

光は真っ直ぐ進みますが、発射した弾はおおむね放物線を描いて飛びます。レティクルの中心に弾が当たるのは最大で2つの距離だけで、それ以外の距離では弾はレティクルの中心より上か下に当たります。

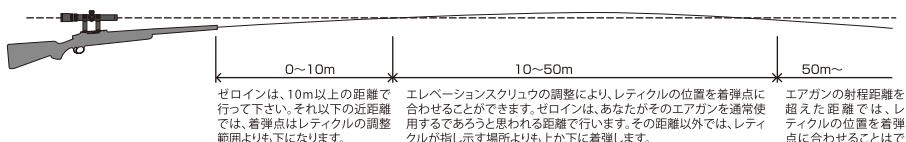



ゼロインは、10m以上の距離で行って下さい。それ以下の近距離では、着弾点はレティクルの調整範囲より下になります。

エレベーションスクリューの調整により、レティクルの位置を着弾点に合わせることができます。ゼロインは、あなたがそのエアガンを通常使⽤するであろうと思われる距離で行います。その距離以外では、レティクルが指示す場所よりも上か下に着弾します。


エアガンの射程距離を超えた距離では、レティクルの位置を着弾点に合わせることはできません。

ゼロイン(続き)


ある特定の距離でターゲットの中心を狙って撃ったときに、中心に弾着が集まるように調節することをその距離におけるゼロインと呼びます。ゼロインをする時には、1発だけではなく同じ場所を狙って数発を撃って、そのままとり見て調節することが重要です。



狙った場所より下に当たる場合…エレベーション調節ノブを「UP」の方に回します。上に当たる場合はその逆です。



本製品は1クリックで1/4MOAの移動量になるように設計されています。MOA(Minute of Angle)とは100ヤードで1インチとなる角度の単位のことです。1/4MOAをメートルに直すと91.44mで6.35mmの移動量となります。30mでは2.1mm、10mでは0.7mmとなります。



ターゲットまでの距離と、中心からのズレの量から、必要なクリック数が計算できます。


回転数ゲージ



エレベーション＆ワインディング調節ノブには、何回転させたかが一目でわかるゲージがついています。

パワーセレクター(ズーム)の使い方


パワーセレクターを回転させることで、ターゲットの拡大率を変更することができます。

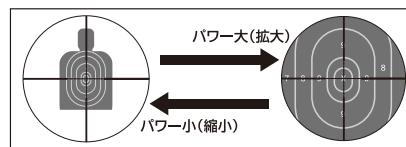

パワーセレクターを回転することで、ターゲットの拡大率を変更できます。


ミルドットレティクル

レティクルの中心部周辺に描かれている、等間隔に並んだ丸い点を「ミルドット」と呼びます。ターゲットを最も拡大した時(パワーセレクターを最も大きな数字に合わせた時に)、ドットとドットの間隔は1ミル(1000m先の1m)になります。



ミル(MIL)もMOAと同じく角度の単位で、一般的に「1000mで1m」として扱われます。

100mなら10cm、10mなら1cmとなります。大きさが分かっているターゲットをミルドットレティクルで見た時に、ドットいくつ分の大きさに見えるかによってターゲットまでの距離を計算することができます。




本製品では、パワーセレクターを最大に合わせた時にドット間が1ミルになります。

イルミネーションレティクルの使い方

TAC ONE 2824 IRには、レティクルが発光する機能があります。レッド／ブルー／グリーンの3色に切り替えることができ、明るさもそれぞれ3段階に調節できます。暗い場所で照準するときに使用します。



スコープの左側面にあるのが、イルミネーションのスイッチ & 切替ダイヤルです。手前の白いドットに数字の色にレティクルの中心エリアが発光します。色はレッド／ブルー／グリーン、明るさはそれぞれ3段階に調節できます。



白いドットに数字を合わせると数字の色にレティクルの中心エリアが発光します。色はレッド／ブルー／グリーン、明るさはそれぞれ3段階に調節できます。



電池の交換方法です。まずロータリースイッチが回らないように指で抑えながら、コインなどを用いてバッテリーキャップを反時計方向に回して外します。



TAC ONE 2824 IRは、CR2032リチウム電池を1個使用します。出荷時の電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

メンテナンス

ホコリや汚れはまずエアダスターやプロワーで吹き飛ばし、落ちない汚れは柔らかい布などで拭き取ってください。使用しない時は付属のレンズキャップを装着してください。

可動部分は恒久的な潤滑がなされていますので、油を差したりしないでください。

トラブルシューティング

● 狙った場所に当たらぬ

調節ノブの範囲に収まらない…マウントベースがエアガンに対して真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。

撃つたびに当たる場所がズレる…マウントベースとエアガンがしっかりとガタなく固定されているか確認してください。