



COMBAT PRO

取扱説明書

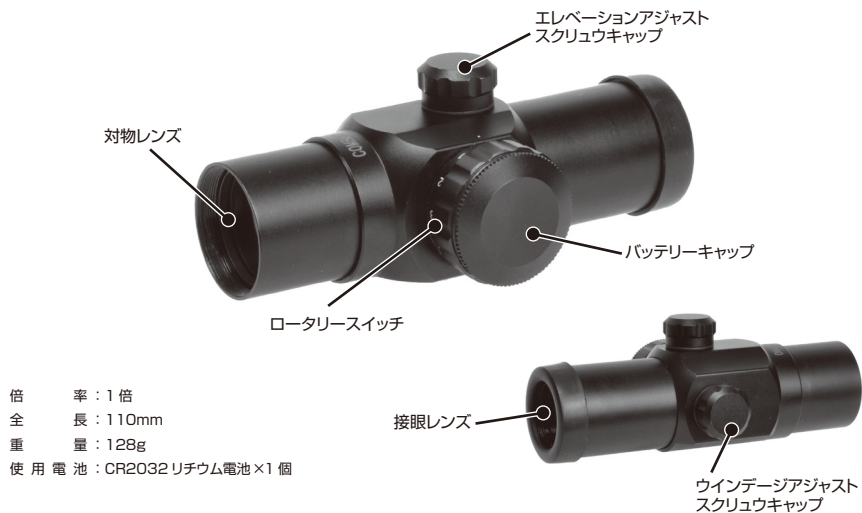

付属品

- ① 本体
- ② マウントリング
- ③ マウントリング用レンチ
- ④ 遮光フード
- ⑤ クリーニングクロス

COMBAT PRO の特徴

●小型軽量で高い汎用性

軽量コンパクトなチューブタイプ。チューブの下方向に突起物がないので低くマウントできます。30mm 径チューブなので市販の 30mm 径用マウントリングを使えばライフル〜ハンドガンまで様々な用途に使用できます。

●幅の広いドット照度調節

ドットの明るさを、「0 (消灯)」〜「11 (最大)」まで 12 段階に調節できます。暗い室内から昼間の屋外まで、幅広い用途で使用できます。

COMBAT PRO の取り付け



厳重注意

COMBAT PRO を装着する前に、常にエアガンに弾が入っていないこと、撃てる状態になっていないこと、安全装置がかかっていることを確認して下さい。これは装着のつ必ず実行して下さい。

●電池の交換方法

COMBAT PRO は、CR2032 リチウム電池を 1 個使用します。



ロータリースイッチが回らないように指でおさえながら、バッテリーキャップを反時計方向に回して外します。




電池を入れる時には「+」と「-」の向きを間違えないように注意してください。「+」が外側、「-」が内側になります。

●レールへの取り付け

付属するマウントリングや 30mm 径のマウントリングでレールに取り付けます。



マウントリングのボルトを 2 本とも緩めてから、レールを左右から挟んでボルトを締め付けて固定します。



2 本のボルトは片方だけをいっぱい締め付けるのではなく、上下とも均等に締めるようにしてください。

COMBAT PRO の調整

●ゼロイン

COMBAT PRO は、出荷時にレッドドットが中心に来るように調節してあります。レールの取り付けに問題がなければ、通常はごくわずかな調節だけで着弾点にレッドドットを合わせるができます。



左側面にあるロータリースイッチを「0」以外の位置に回すとドットが点灯します。「1」から「11」まで、数字が大きくなるとレッドドットが明るくなっていきます。



ドットの位置に弾が当たらない場合、微調整を行うことができます。まず、エレベーション / ウインデージアジャストスクリューキャップを指で回して外します。



スクリューキャップを外すとアジャストスクリューが現れます。アジャストスクリューを調整するには、小型のマイナスドライバーやコインなどを使用します。




注意

アジャストスクリューを無理に回さないでください。スクリューをいっぱいまで回した状態から、さらに無理に回すことは損傷の原因になります。

COMBAT PRO の調整


●ゼロイン(続き)



狙った場所より下に当たる場合…エレベーションスクリューを「UP」の方向に回します。上に当たる場合はその逆です。



狙った場所より左に当たる場合…ウインデージスクリューを「R」の方向(「L」の反対方向)に回します。右に当たる場合はその逆です。

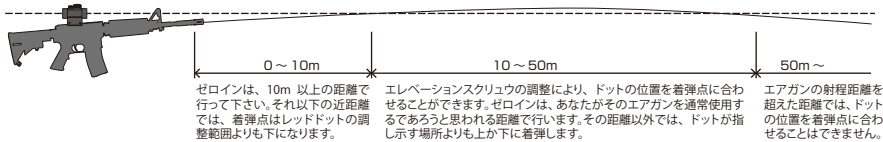

遮光フードの使い方

COMBAT PRO には、対物レンズ側に取り付けて使用する遮光フードが付属します。日差しが強い場所での乱反射を防ぐだけでなく、前方から見た時の対物レンズの反射を目立たなくする効果もあります。



付属する遮光フードを使用するときは、対物レンズ側に取り付けます。斜めにねじ込まないように注意! 正しく取り付けると、本体チューブをそのまま延長した形になります。

トラブルシューティング ～困ったときは～

●レッドドットが点灯しない

電池切れ ----- 電池を新しいものに交換します。
電池の向きが逆 ----- バッテリーキャップを外し、「+」が表側に来るように入れ替えます。
ロータリースイッチの故障 ----- 販売店または製造元にご連絡ください。

●狙った場所に当たらない

スクリュー調整範囲に収まらない ----- マウントベースがエアガンに対して真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。
撃つたびに当たる場所がズレる ----- マウントベースとエアガンがしっかりとガタなく固定されているか確認してください。